


NÁZEV PRODUKTU
Uruk 116

KÓD PRODUKTU
U116

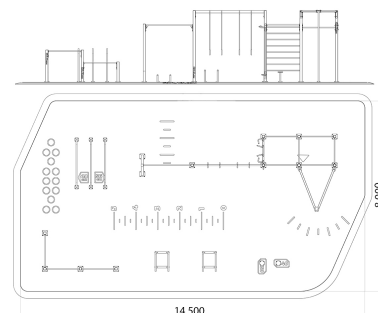

SEGMENTY

Obecné informace

Značka RVL13
Použití cvičení, protahování, posilování

Technické specifikace

Rozměry 0cm x 0cm x 300cm
Max. výška pádu (HIC v m) 1.80m
Barevná škála Paleta RAL
Počet stanovišť 19+

Povrchová úprava

A) Sítřkaný zinkový základ + komaxit 120μ B) Žárový zinek + komaxit 120μ

Použité materiály

	Průměr	Šířka
Bradla	51mm	4,5mm
Hrazdy	33,7mm	3,5 - 4,5mm
Pilíře (čtvercový půdorys)	100mm	4,0mm

Doporučená dopadová plocha

Optimální rozměr 14.5m x 8m
Podklad Betonová deska + EPDM či betonové patky + sypký materiál
Společnost Enuma Elis s.r.o. vždy doporučuje instalaci dle bezpečnostní normy EN 16:630

Dodání a instalace

Doba dodání 5 - 8 týdnů
Normy EN16:630