


NÁZEV PRODUKTU
Garden MONKEY T

KÓD PRODUKTU
GG-MT

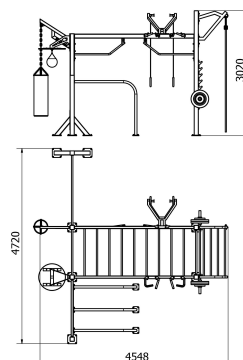

ZAHRADNÍ KONSTRUKCE DO TVARU T SE ZDÁ NEJVHODNĚJŠÍ PRO TY KTEŘÍ NEMAJÍ EXTREMNÍ PROSTOR ALE CHTĚJÍ EXTRÉMĚ MNOHO ZÁBAVY A FUNKČNOSTI. DRŽÁK NA OLYMPIJSKOU OSU PRO VAŠE DŘEPY, BOXOVACÍ PYTEL KDYŽ POTŘEBUJETE ODFOUKNOUT, DRŽÁK NA KRUHY MIMO OSU STOJNÝCH NOHOU PRO PERFEKTNÍ IRONCROSS, HRUŠKA, LANO NA BOX, DVĚ ŠÍŘKY BRADEL, ŽEBŘINY A MNOHO DALŠÍHO.&NBSP;

VŠECHNY KOMPONENTY

JSOU&NBSP;SAMOZŘEJMĚ&NBSP;V TÉ NEJVYŠŠÍ KVALITĚ, STEJNÉ MATERIÁLY,&NBSP;STEJNĚ&NBSP;POVRCHOVÉ ÚPRAVY&NBSP;JAKO POUŽÍVÁME PRO NAŠE VENKOVNÍ WORKOUTY PO CELÉM SVĚTE. MŮŽETE TEDY POČÍTAT S NESMRTELNOSTÍ&NBSP;KONSTRUKCE A I SVOU KDYŽ BUDETE SPRÁVNĚ CVIČIT&NBSP;.

STEJNĚ JAKO U VŠECH NAŠICH

PRVKU NA ZAHRADU POKUD SE NEJEDNÁ O MOBILNÍ PŘENOSNÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÉ POČÍTAT S VHODNOU PŘÍPRAVOU PRO MONTÁŽ KONSTRUKCE.

SEGMENTY

MONTÁŽ:

SAMOTNÁ MONTÁŽ PROBÍHÁ NA PŘ DESKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

DOPORUČENÁ OPADOVÁ PLOCHA: TARTAN N

Obecné informace

Značka
Použití

cvičení, protahování, posilování

Technické specifikace

Rozměry ---
Max. výška pádu (HIC v m) 1.80m
Barevná škála Paleta RAL
Počet stanovišť 14+
Povrchová úprava
A) Sítřkaný zinkový základ + komaxit 120µ B) Žárový zinek + komaxit 120µ

Použité materiály

	Průměr	Šířka
Bradla	51mm	4,5mm
Hrazdy	33,7mm	3,5 - 4,5mm
Pilíře (čtvercový půdorys)	100mm	4,0mm

Doporučená dopadová plocha

Optimální rozměr 7m x 8.1m
Podklad Betonová deska + EPDM či betonové patky + sypký materiál
Společnost Enuma Elis s.r.o. vždy doporučuje instalaci dle bezpečnostní normy EN 16:630

Dodání a instalace

Doba dodání 5 - 8 týdnů
Normy EN16:630