


NÁZEV PRODUKTU
Combo 300

KÓD PRODUKTU
C300

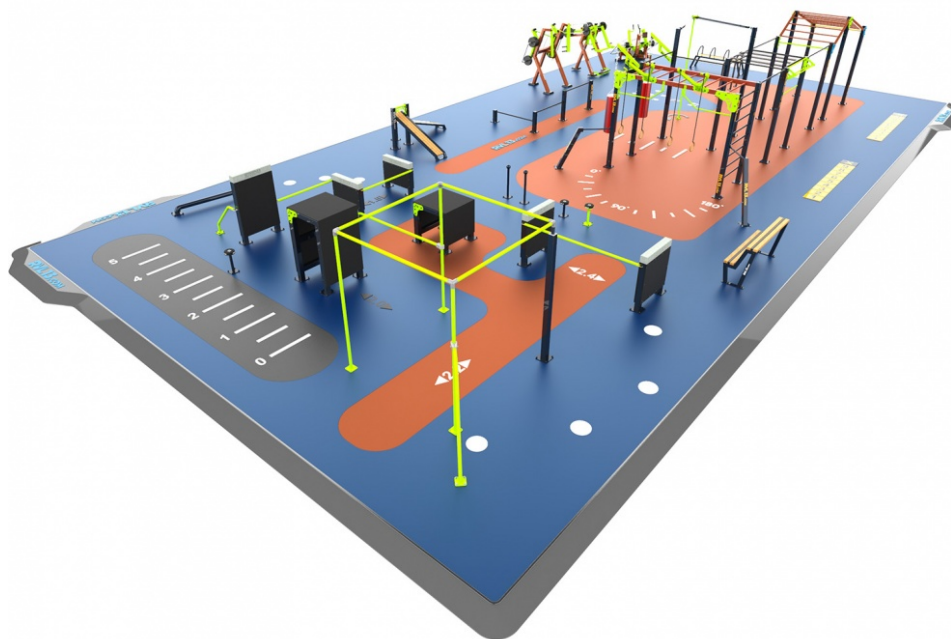

SEGMENTY

Bradla
Hrazdy

Obecné informace

Značka

Použití

cvičení, protahování, posilování

Technické specifikace

Rozměry

Max. výška pádu (HIC v m)

1.80m

Barevná škála

Paleta RAL

Počet stanovišť

35+

Povrchová úprava

A) Sítřkaný zinkový základ + komaxit 120 μ B) Žárový zinek + komaxit 120 μ

Použité materiály

Bradla

Průměr
51mm

Šířka
4,5mm

Hrazdy

33,7mm

3,5 - 4,5mm

Pilíře (čtvercový půdorys)

100mm

4,0mm

Doporučená dopadová plocha

Optimální rozměr

24m x 12.5m

Podklad

Betonová deska + EPDM či betonové patky + sypký materiál

Společnost Enuma Elis s.r.o. vždy doporučuje instalaci dle bezpečnostní normy EN 16:630

Dodání a instalace

Doba dodání

5 - 8 týdnů

Normy

EN16:630